СИРЕНЫ ССП-190, ССП-290, ССП-390, ССП-490, ССП-590

Руководство по эксплуатации

Сирены ССП-190, ССП-290, ССП-390, ССП-490, ССП-590 предназначены для звукового оповещения с помощью подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов, что обеспечивает хорошую слышимость сигналов. Сирены могут быть использованы в цехах, на подъемных кранах, погрузочных тележках, судах и т. д.

ОСОБЕННОСТИ

- Крепеж с помощью болтов.
- Прочный корпус.
- Надежная конструкция.





ССП-190

ССП-290







ССП-490



ССП-590

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ССП-190	ССП-290	ССП-390	ССП-490	ССП-590	
Питание ¹	=12 B; =24 B; ~220 B			~220 B		
Сопротивление изоляции, МОм	100					
Класс защиты	IP44					
Громкость, дБ	114	$116^2/120^3$	125	150	160	
Время работы мин 4	7*	7*	30*	20*	20*	
Диаметр, мм	75	128	135	115	152	
Габаритные размеры, мм	85×81×80 85×81×104 в завис. от питания	135×128×152	147×143×203	170×130×205	188×152×285	

¹³ависит от варианта исполнения модели.


²Модель с пластмассовым корпусом.

³Модель с металлическим корпусом.

⁴Время непрерывной работы, не более.

^{*}Время охлаждения, до следующего включения, не менее 45 мин.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

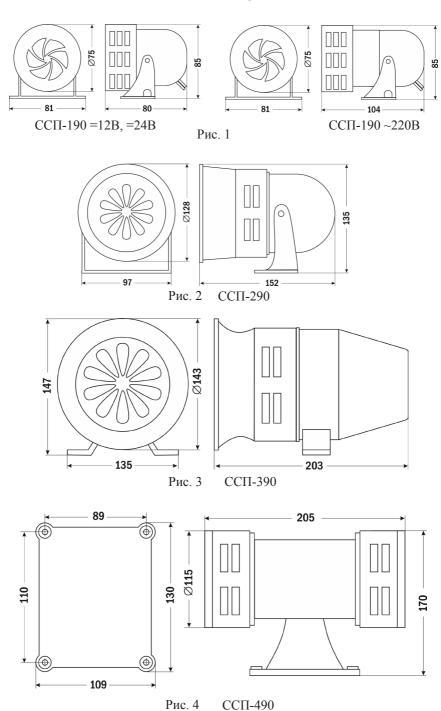

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

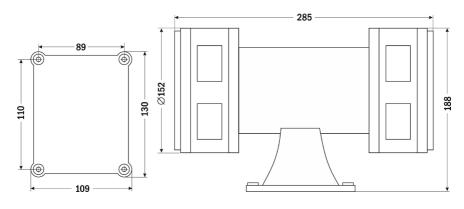


Рис. 5 ССП-590

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1. Установите сирену с помощью болтов в необходимой части цеха, судна, подъемного крана и т. д.
- 2. Отключите питание цепи системы оповещения, к которой должна быть подключена сирена.
- 3. Подключите сирену к электрической цепи.
- 4. Проверьте работу системы оповещения, подав питание на сирену.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Поставка и консультации:	Дата продажи:
ООО «АВЕЛЕН»	
344091 г.Ростов-на-Дону, а/я1261	
Телефон: (863) 294-45-01	

тел/факс: (863)207-22-78 www.evelen.ru

www.evelen.ru mail@ evelen.ru М. П.

УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Звонки ЗВ4

Ø 55 мм 65 дБ Ø 100 мм 75 дБ Ø 150 мм 78 дБ \varnothing 200 мм 80 дБ

Питание ~220 В







МЕГАФОНЫ. ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

• Функции записи и повторения от 9 до 11 с

AR-1002



AR-1501R



AR-3001R



Параметр	AR-1002	AR-1501R	AR-3001R
Диаметр, мм	155	195	228
Дальность, м	200	300	600
Мощность, Вт	10	15	25
Вес (без батарей), г	530	900	1140
Питание	=6 B (4×1,5 B)	=9 B (6×1,5 B)	=12 B (8×1,5 B)